

BAUREIHE 2324

LINE 2324 SÉRIES 2324

Freiabblasendes Sicherheitsventil
Safety valve with free outlet
Soupape de sécurité à décharge libre



Geeignet für / Adapted for / Convenant pour




Flüssigkeiten
Liquid
Liquides



Körnig und Staub
Granular and dust
Granulaire et poussières

Zulassung / Homologation / Homologation



Anforderungen / Requirement / Exigences

DGR 2014/68/EU
DIN EN ISO 4126-1
AD 2000-A2 . F/ K/ S
VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventil 100

Nennweite / Nominal size / Diamètre nominal


24 mm

Druckbereich / Pressure range / Plage de pression

0,5 - 6,0 bar

k:

0,62

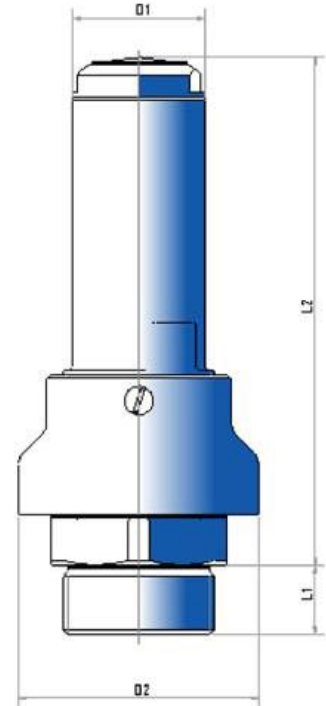

Eingangsgewinde Inlet connection Filetage de raccord	Druckbereich Pressure range Plage de pression (bar)	Drehmoment Torque Couple de rotation (Nm)	Schlüsselweite SW Width across Surplat (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
G 1" M	0,5 . 6,0	180	50	18	163	45	76
G 1" M	1,1 . 2,6	180	50	18	145	45	76

BAUREIHE 2324

LINE 2324 SÉRIES 2324

Freiabblasendes Sicherheitsventil
Safety valve with free outlet
Soupape de sécurité à décharge libre

**OPTIONEN / OPTIONS / OPTION**

Kundenspezifische Sonderausführungen auf Anfrage / Customized models, upon request / Réalisations spéciales sur demande

BAUTEILWERKSTOFFE / COMPONENT MATERIALS / MATÉRIAUX DES PIÈCES

Bauteilwerkstoffe / Component materials / Matériaux des pièces	Messing / Brass / Laiton -50/ +250°C	Edelstahl / stainless steel / Acier inoxydable -196/ +250°C
Eintrittskörper / Body in / Pièce d'entrée	CW614N-H080	1.4401
Austrittskörper / Body out / Pièce de sortie	CW614N-H080	1.4401
Innenteile / Innert part / Pièces intérieures	CW612N	1.4404
Druckfeder / Spring / Ressort	1.4571	1.4571

DICHTUNG / GASKET / JOINT

Dichtung / Gasket / Joint	FKM (bei / at / à 0,5-6 bar)	VMQ (bei / at / à 0,5-6 bar)	EPDM (bei / at / à 0,5-6 bar)	PTFE (bei / at / à 0,5-6 bar)
min. Anwendungstemperatur (°C) Operating temperature (°C) Température de service (°C)	-20	-50	-50	-196
max. Anwendungstemperatur (°C) Operating temperature (°C) Température de service (°C)	+200	+200	+150	+250

Technische Änderungen, Druckfehler oder Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind nicht verbindlich.

We reserve the right to make technical modifications. Errors or printing errors excepted. Illustrations are not binding.

Sous réserve de modification techniques, d'erreurs d'impression ou de contenu, les illustrations n'ont aucun caractère contraignant.